




PROYECTO Nº12

TITULO: CONSTRUCCIÓN ACERA EN AVDA. VICTIMAS DEL TERRORISMO

PRESENTADO POR EL CONSEJO SECTORIAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

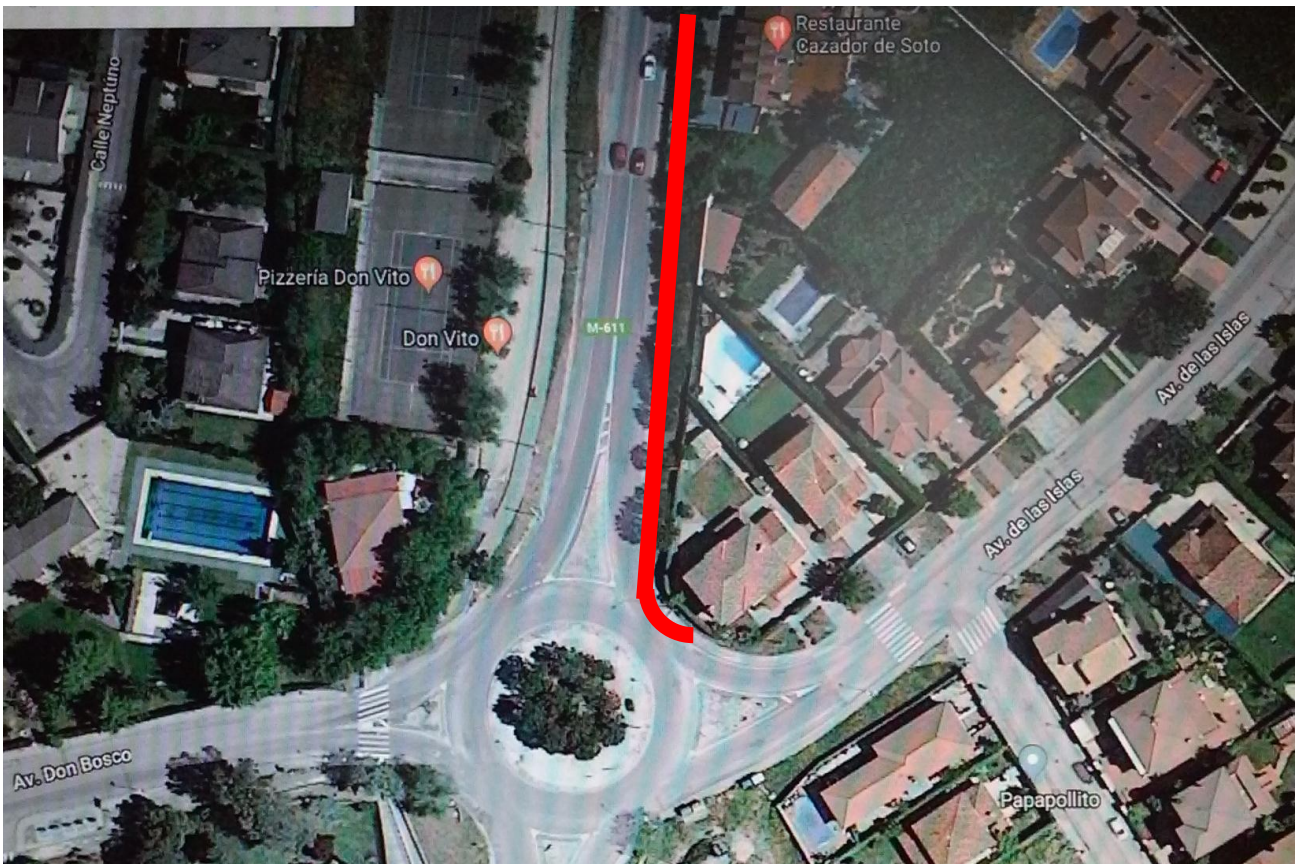

INDICE

1. RESUMEN.
2. ANTECEDENTES. JUSTIFICACIÓN
3. ALCANCE.
4. OBJETIVO
5. CONTENIDO. METODOLOGÍA.
6. CRONOGRAMA
7. VALORACIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO.

1. **RESUMEN**

El presente proyecto hace referencia a la necesidad de hacer transitable a los viandantes la Avda. Víctimas del Terrorismo en el tramo comprendido desde la glorieta donde finaliza la Avda. de las Islas hasta el restaurante El Cazador.

2. **ANTECEDENTES. JUSTIFICACIÓN**

Dado que el trazado original de esta zona es el de la carretera M.611, hacia Miraflores de la Sierra, no tiene contemplado aceras, dificultando el tránsito peatonal entre las urbanizaciones de Prado Quintín, La Nava y San Antonio de los Llanos. Esta situación provoca que el ciudadano al llegar al final de la acera de la Avda. de las Islas, se salga a la calzada y siga andando por ella hasta llegar al Restaurante El Cazador.

Con la realización de la acera hasta el restaurante El Cazador daríamos continuidad por el margen derecho de esta avenida hasta la Residencia de la 3ª Edad y antes al paso de peatones que nos cruza al Anillo Verde y a la Colonia Cierro Chico.

SITUACIÓN ACTUAL





3. **ALCANCE**

Este proyecto va dirigido a toda la Ciudadanía que transita por esta zona del Municipio, y especialmente a los vecinos que viven en estas urbanizaciones, a los que hacen sus compras en el Centro Comercial y a los estudiantes y usuarios del colegio Chozas de la Sierra.

4. **OBJETIVOS**

El objetivo general de la construcción de una acera que una la Avda. de las Islas con la Avda. de Víctimas del Terrorismo hasta el restaurante El Cazador es la de mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de los peatones.

5. CONTENIDO. METODOLOGÍA

Este proyecto tiene las siguientes actuaciones:

- a) Apertura de Canalización de 121m lineales para la colocación de tubería de sección 315 Duralight SN8 y tapado de la misma.
- b) Colocación de 121m lineales de bordillo de 1,00x0,20x0,14m sobre una cama de hormigón.
- c) Solera de 182 m² de hormigón de H200 (ancho de acera de 1,40m).
- d) Suministro y colocación de 182m² de pastillas de 20x20cm en una acera de 1,40m con rejuntado y enlechado.
- e) Colocación de una arqueta con registro.

6. CRONOGRAMA

A partir de la fecha de adjudicación, vía concurso público de contratación, el cronograma de realización del proyecto de Construcción de Acera en la Avda. Víctimas del Terrorismo es la siguiente:

- Apertura de zanja para canalización, colocación de tubería y tapado.....10 días.
- Colocación del bordillo en los 121m de longitud de la calle.....7 días.
- Solera de hormigón de 182m² y colocación de suelo.....15 días
- Retirada de material sobrante, herramientas y limpieza de restos.....2 días

TOTAL.34 DÍAS

7. VALORACIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO.

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
121m	Apertura de zanja para colocación de tubería. Suministro de tubería y tapado	25€/m	3.025€
121m	Apertura de zanja para colocación de bordillos y retirada de los escombros al vertedero autorizado.	15€/m	1.815€
121m	Colocación de bordillos de hormigón pretensado de 100x 20 x 14 cm.	22€/m	2.662€
18m ³	De hormigón HB-200 para cubrir unos 10 cm de alto por 1,40cm de ancho y 121 de largo.	300€/m ³	5.400€
182m ²	Suministro y Colocación de pastillas de 20x20cm.	45€/m ²	8.190€
	Realización de imbornales y Colocación arqueta con registro		1.521€

TOTAL	22.613€
IVA 21%	4.748,73€
TOTAL PRESUPUESTO	27.361,73€