


INSTRUCCIONES DE USO

- Manipule el instrumento con cuidado. No sacuda ni golpee, ni ponga presión sobre el instrumento, ya que pueden dañarse las piezas internas.
- Proteja el instrumento del polvo y agua.
- Solo use las baterías especificadas: LR03, alcalinas AAA.
- Mantenga las terminales alejadas de la suciedad, arena, líquidos y de equipos electromagnéticos como: televisores, microondas, videojuegos, radios, etc.
- Nunca exponga las baterías a la luz solar directa por un tiempo prolongado.
- No toque las terminales con objetos metálicos.
- Nunca arroje las baterías al fuego, ni las exponga al calor intenso ni las separe.

COMPONENTES DEL DISPOSITIVO:


1. Pantalla LCD
2. RESEST (reiniciar)
3. MODE (modo)
4. Comportamiento de batería
5. Tapa de batería

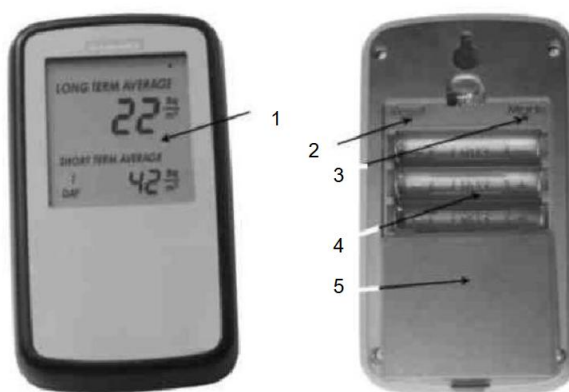

Se puede acceder a los botones de RESET y MODE (Reiniciar y Modo) con una aguja. Inserte la aguja (o un objeto similar) en forma vertical para presionar los botones.

PANTALLA LCD:

1. Indicador de baterías: Aparece solo cuando hay que cambiar las baterías
2. Indicador de medición: Parpadea cuando la unidad está activa
3. Tipo de medición: Promedio a largo plazo
4. Valor de medición a largo plazo: En el rango de 0 a 9999
5. Unidad de medición: Bq/m³ (Becquerel por metro cúbico)
6. Tipo de medición: Promedio a corto plazo
7. Período de medición a corto plazo: Duración en días
8. Unidad de medición: días
9. Valor de medición a corto plazo: En el rango de 0 a 9999
10. Unidad de medición: Bq/m³ (Becquerel por metro cúbico)

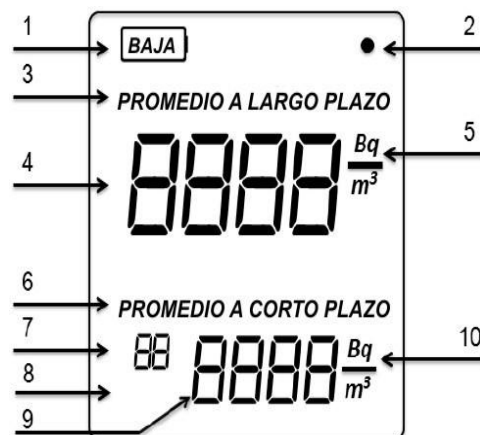

INICIO DE LA MEDICIÓN:

1. Reinicie (RESET) el aparato.
2. Posicione el instrumento en una habitación que sea la más utilizada, como la sala de estar o el dormitorio.
 - Déjelo plano sobre un estante u otro lugar donde pueda apoyarse sin problemas, al menos a 25 cm de las paredes y a 50 cm del suelo para tener una muestra representativa del aire interior.
 - Para obtener una lectura correcta, evite colocar el instrumento en, o cerca de los siguientes sitios:
 - Ventanas
 - Entradas y salidas de ventilación
 - Fuentes de calor (estufas, bombas de calor y radiadores)
 - Ambientes de alta humedad como baños y cocinas.
3. El instrumento se auto iniciará y comenzará a medir la concentración de radón.
 - La pantalla mostrará 4 guiones parpadeantes que indican el tiempo restante hasta que se muestran los niveles de radón. El número de guiones parpadeantes va disminuyendo hasta que aparece la medición. Este proceso dura entre 6 y 24 h.
 - Transcurrido el tiempo el medidor le indicará 2 lecturas: LOMG TERM AVERAGE (valor medio desde el último reset) y SHORT TERM AVERAGE (medición de la última hora)



4. Duración de medición

Transcurrido el mes, presione el botón *MODE (Modo)*. Aparecerá la información sobre la duración del intervalo de medición (en días) en la parte inferior de la pantalla LCD durante 20 segundos. **Anote el valor y el número de días que lleva midiendo.**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Si se desarrollan fallas en el monitor de radón (la pantalla muestra 'ERR' y un número):

- Oprima Reset (Reiniciar). Quite las pilas y vuélvalas a insertar.